



BRCF-M

TETŐVENTILÁTOR VÍZSZINTES KIFÚJÁSSAL / Hátra hajló lapátozással

A készülék részei, anyagtulajdonságai

A készülék háza préselt, korrózióálló kiváló minőségű horganyzott acéllemezről, a motorvédő sapka porszórt acél lemezből készül. A motor külső forgórészes, zárt szerkezetű, a légáramon kívül helyezkedik el. A ventilátor maximum 120°C-os levegő szállítására alkalmazható.

A ventilátor felépítése

A ventilátor járókerekeinek lapátjai hátrafelé döntöttek, így optimális légáramlást biztosítanak, alacsony zajszinten.

Előnyök

Az aerodinamikus járókerék felépítésének köszönhetően alacsony zajszinten működik. Alkalmazható olyan elszívó rendszerekben, ahol tiszta, de magas hőmérsékletű levegőt kell elszívni.

A BRCF-M tetőventilátor motorja a légáramon kívül helyezkedik el, így maximum 120°C-o levegő szállítására alkalmas.


Sebesség szabályozása

A motor sebessége külső fordulatszám szabályozó egységekkel állítható.

Felhasználási területek


A BRCF-M tetőventilátor kiválóan alkalmazható ipari és kereskedelmi füstelvezető rendszerekben, ahol követelmény a magas hőmérsékletű levegő szállítása.

Konyhai egységek szellőztetése esetén olajfogó előszűrőt szükséges alkalmazni.

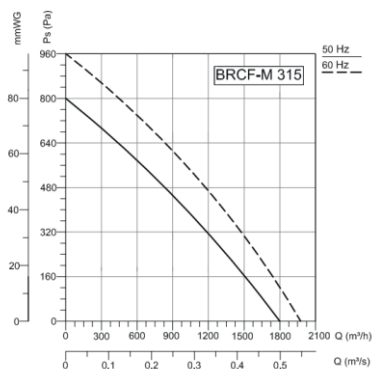

Frequency	Tot	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz
L_{wA} Inlet	77	48	66	70	72	71	68	63	56	dB(A)

Műszaki rajz, táblázatok

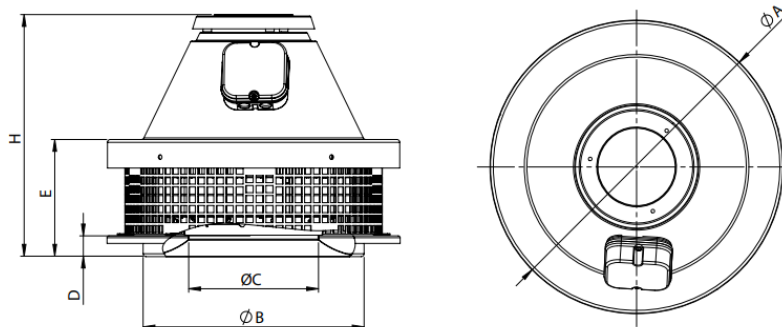

TYPE	A	B	C	D	E	H
BRCF-M 315M	411	310	180	30	164	340

(adatok mm-ben)

TYPE	Feszültség	Frekvencia	Teljesítmény	Áramfelvétel	Kondenzátor	Fordulatszám	Légszállítás	Zajszint	Szigetelés	Védettség	Súly
	V	Hz	W	A	µF	r.p.m.	m³/h	dB(A)	Ins. cl.	IP	kg.
BRCF-M 315M	230	50/60	185/280	0,82/1,23	5	2730/2980	1800/1965	56-48	F	44	11,3

