cata


BEÉPÍTHETŐ **PÁRAELSZÍVÓ**



TF-5260 WH

Cod. **02034501** EAN **8422248082136**



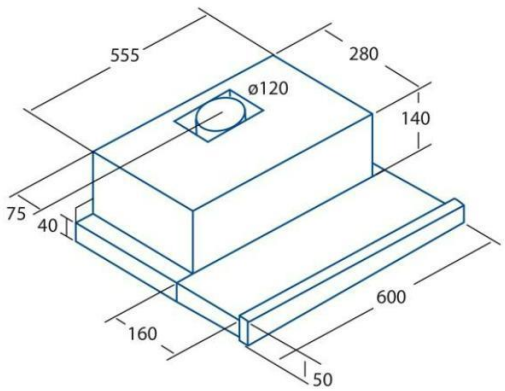

GYÁRI INFORMÁCIÓK

EAN/UPC	8422248082136
Jelleg	Teleszkópos

Irányelvek EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (éves energiafogyasztás) (kWh/év)	78,3
EEI osztály (energiahatékonysági osztály)	D
FDE (folyadékdinamikai hatékonyság)	9
FDE osztály (folyadékdinamikai hatékonysági osztály)	E
LE (világítási hatékonyság) (lux/W)	9,3
LE osztály (világítási hatékonyság osztály)	E
GFE (zsírszűrési hatékonyság)	66,5
GFE osztály (zsírszűrési hatékonysági osztály)	D
Légáram normál módban MIN (m3/h)	174,8
Légáram normál módban MAX (m3/h)	325,1
Zajszint normál módban MIN (dB)	54
Zajszint normál módban MAX (dB)	68
Po (energiafogyasztás kikapcsolt módban) (W)	0
Ps (energiafogyasztás készenléti módban) (W)	0

Irányelvek EU 66/2014

f (faktor növekedés az idő függvényében)	1,7
EEI (energiahatékonysági Index)	93,5
QBEP (légáramlási pont maximális hatékonysága) (m3/h)	198
PBEP (nyomáspont maximális hatékonysága) (Pa)	185
WBEP (elektromos energiafogy. max. hatékonys. mellett) (W)	113,3
WL (Világítási rendszer névleges teljesítménye) (W)	11
EMIDDLE (Főzőfelület átlagos megvilágítása) (lux)	102

Külső méretek

Szélesség (mm)	600
Mélység (mm)	280
Maximum teljes magasság (mm)	175
Minimum teljes magasság (mm)	175
Csőcsatlakozás (mm)	120

Tulajdonságok

Motorok száma	2
Motor modell	L1N
Maximális nyomás (Pa)	301
Szűrő technológia	Aluminium háló
Vezérlés	Tolókapcsoló
Booster	-
Fokozatok	3
Időzítő	-
Zsírszűrő-telítettség kijelző	-
Szénszűrő-telítettség kijelző	-
Dimmer funkció	-
Csatlakozás	-
Távvezérlő	-
Kijelző	-

Világítás

Világítás modell	LED E-14
Sugártechnológia	LED

Telepítés

Minimális távolság az elektromos főzőlaptól (mm)	550
Minimális távolság a gáz főzőlaptól (mm)	650
Belső keringtetési mód	√
Aktívszén szűrő	-

Pillangószelep	-
Belső védelem	-

Elektromos csatlakozás

Hálózati feszültség (V)	220-240
Hálózati frekvencia (Hz)	50
Hálózati bemeneti teljesítmény (W)	141
Érintésvédelmi osztály	II. osztály
Tápkábel hossza (m)	1,5
Csatlakozó típusa	Type C

Opc. Tartozékok

Pillangószelep	2849002
Aktív szénszűrő	2846762