

BEÉPÍTHETŐ **PÁRAELSZÍVÓ**



TFH 6630 WH

Cod. **02010301** EAN **8422248082396**

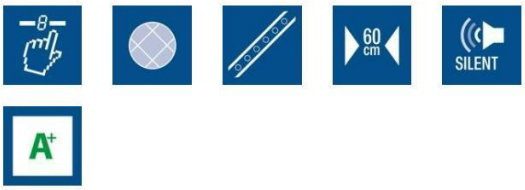

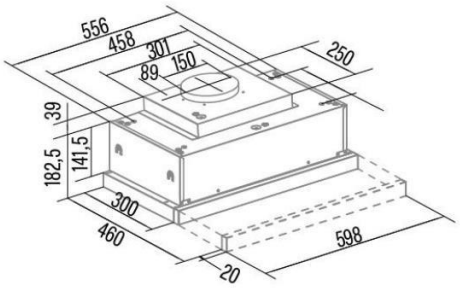

GYÁRI INFORMÁCIÓK

EAN/UPC	8422248082396
Jelleg	Teleszkópos

Irányelvek EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (éves energiafogyasztás) (kWh/év)	19,3
EEI osztály (energiahatékonysági osztály)	AP
FDE (folyadékdinamikai hatékonyság)	34,4
FDE osztály (folyadékdinamikai hatékonysági osztály)	A
LE (világítási hatékonyság) (lux/W)	21,9
LE osztály (világítási hatékonyság osztály)	B
GFE (zsírszűrési hatékonyság)	66,4
GFE osztály (zsírszűrési hatékonysági osztály)	D
Légáram normál módban MIN (m3/h)	210
Légáram normál módban MAX (m3/h)	410
Légáram Boost módban MIN (m3/h)	605
Zajszint normál módban MIN (dB)	47
Zajszint normál módban MAX (dB)	64
Zajszint Boost módban (dB)	70
Po (energiafogyasztás kikapcsolt módban) (W)	0,4
Ps (energiafogyasztás készenléti módban) (W)	0

Irányelvek EU 66/2014

f (faktor növekedés az idő függvényében)	0,8
EEI (energiahatékonysági Index)	39,2
QBEP (légáramlási pont maximális hatékonysága) (m3/h)	275,2
PBEP (nyomáspont maximális hatékonysága) (Pa)	263
WBEP (elektromos energiafogy. max. hatékonys. mellett) (W)	58,6
WL (Világítási rendszer névleges teljesítménye) (W)	3
EMIDDLE (Főzőfelület átlagos megvilágítása) (lux)	67

Külső méretek

Szélesség (mm)	600
Mélység (mm)	300
Maximum teljes magasság (mm)	221,5
Minimum teljes magasság (mm)	221,5
Csőcsatlakozás (mm)	150

Tulajdonságok

Motorok száma	1
Motor modell	T1DC
Maximális nyomás (Pa)	250
Szűrő technológia	Aluminium háló
Vezérlés	Elektronikus érintés vezérlés
Booster	√
Fokozatok	6
Időzítő	√
Zsírszűrő-telítettség kijelző	√
Szénszűrő-telítettség kijelző	-
Dimmer funkció	√
Csatlakozás	-
Távvezérlő	-
Kijelző	Grafikus kijelző

Világítás

Világítás modell	SSLED
Sugártechnológia	LED

Telepítés

Minimális távolság az elektromos főzőlaptól (mm)	550
Minimális távolság a gáz főzőlaptól (mm)	650

Belső keringtetési mód	√
Aktívszén szűrő	-
Pillangószelep	-
Belső védelem	-

Elektromos csatlakozás

Hálózati feszültség (V)	220-240
Hálózati frekvencia (Hz)	50
Hálózati bemeneti teljesítmény (W)	93
Érintésvédelmi osztály	I. osztály
Tápkábel hossza (m)	0,7
Csatlakozó típusa	Nincs csatlakozó

Opc. Tartozékok

Pillangószelep	2832004
Aktív szénszűrő	2859394