
BEÉPÍTHETŐ **PÁRAELSZÍVÓ**



TFH-7600 X

Cod. **02010305** EAN **8422248069588**



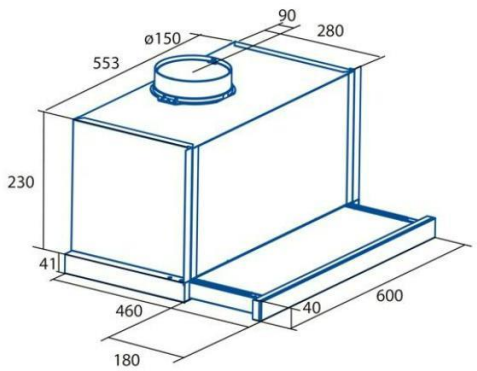

GYÁRI INFORMÁCIÓK

EAN/UPC	8422248069588
Jelleg	Teleszkópos

Irányelvek EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (éves energiafogyasztás) (kWh/év)	32,2
EEI osztály (energiahatékonysági osztály)	A
FDE (folyadékdinamikai hatékonyság)	28,5
FDE osztály (folyadékdinamikai hatékonysági osztály)	A
LE (világítási hatékonyság) (lux/W)	36
LE osztály (világítási hatékonyság osztály)	A
GFE (zsírszűrési hatékonyság)	91,2
GFE osztály (zsírszűrési hatékonysági osztály)	B
Légáram normál módban MIN (m3/h)	200
Légáram normál módban MAX (m3/h)	645
Zajszint normál módban MIN (dB)	40
Zajszint normál módban MAX (dB)	64
Zajszint Boost módban (dB)	67
Po (energiafogyasztás kikapcsolt módban) (W)	0,45
Ps (energiafogyasztás készenléti módban) (W)	0

Irányelvek EU 66/2014

f (faktor növekedés az idő függvényében)	1
EEI (energiahatékonysági Index)	52,8
QBEP (légáramlási pont maximális hatékonysága) (m3/h)	348,4
PBEP (nyomáspont maximális hatékonysága) (Pa)	224
WBEP (elektromos energiafogy. max. hatékonys. mellett) (W)	76,1
WL (Világítási rendszer névleges teljesítménye) (W)	7
EMIDDLE (Főzőfelület átlagos megvilágítása) (lux)	252

Külső méretek

Szélesség (mm)	600
Mélység (mm)	280
Maximum teljes magasság (mm)	271
Minimum teljes magasság (mm)	271
Csőcsatlakozás (mm)	150, 125

Tulajdonságok

Motorok száma	1
Motor modell	BTDCA
Maximális nyomás (Pa)	455
Szűrő technológia	Aluminium háló
Vezérlés	Elektronikus
Booster	√
Fokozatok	5
Időzítő	√
Zsírszűrő-telítettség kijelző	√
Szénszűrő-telítettség kijelző	-
Dimmer funkció	√
Csatlakozás	-
Távvezérlő	-
Kijelző	Grafikus kijelző

Világítás

Világítás modell	EcoLed
Sugártechnológia	LED

Telepítés

Minimális távolság az elektromos főzőlaptól (mm)	550
Minimális távolság a gáz főzőlaptól (mm)	650

Belső keringtetési mód	√
Aktívszén szűrő	-
Pillangószelep	-
Belső védelem	√

Elektromos csatlakozás

Hálózati feszültség (V)	220-240
Hálózati frekvencia (Hz)	50
Hálózati bemeneti teljesítmény (W)	137
Érintésvédelmi osztály	II. osztály
Tápkábel hossza (m)	1,5
Csatlakozó típusa	Type C

Opc. Tartozékok

Pillangószelep	2832004
Aktív szénszűrő	2825263